

5. 6インチポータブルモニタ（ビデオ入力専用型）（カメラ映像確認・他）



MC-56POT

■仕様

型 式	MC-56POT
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	640×480ドット
画面表示部寸法	112×84mm(4:3)
明るさ	200cd/m ²
コントラスト	500:1
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:60° U:60° /D:30°
映像入力数	映像 2入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
使用電池	1.5V 単3 乾電池 8本
消費時間	電流負荷350mA 約4時間(アルカリ単3乾電池)
使用環境条件	0℃～+50℃(結露なきこと)
材質 表面仕上げ	ステンレス ヘアライン
本体外形寸法	218(W)×220(H)×70(D)mm
外部電源供給出力	DC12V 600mA(本体ヒューズにより設定変更可能、最大2A以下)
外部電源入力	外部電源入力電圧 DC12V 電流400mA
重量	約1.45Kg(乾電池装着重量)
付属品	映像ケーブル(3C-2V BNC-BNCケーブル) 1m カメラ電源供給用ケーブル 1m


※使用時に単3乾電池をご用意ください。

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.23作成版


5. 6インチポータブルモニタ（ビデオ入力専用型）（カメラ映像確認・他）

外形寸法図

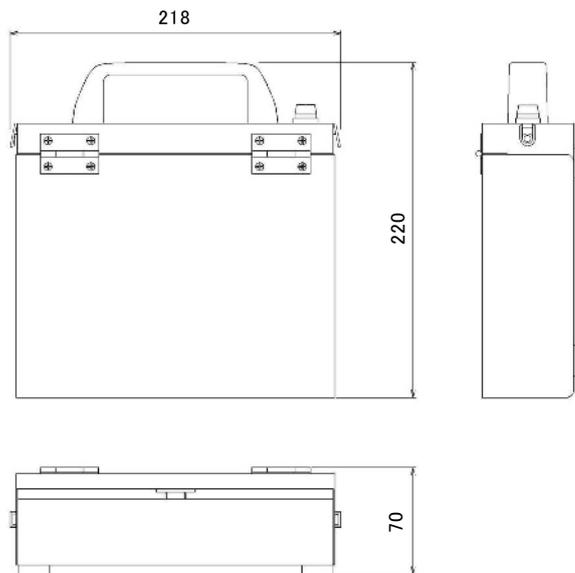


使用例 A

ポータブルモニタMC-56POTは単3乾電池8本を使用します。
コンパクトで持手が付いているので持ち歩きができ、手元でカメラ映像確認ができます。

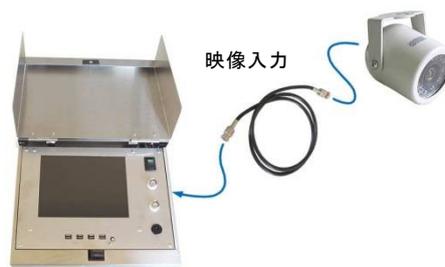


使用例 B

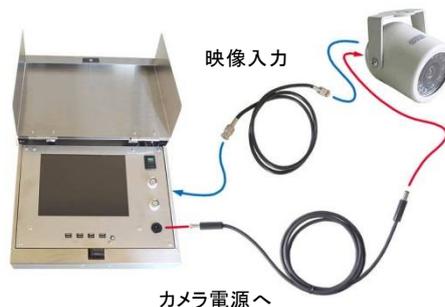

ポータブルモニタMC-56POTはカメラにも電源を供給することができます。

注意:カメラ電源電圧DC12V
カメラ消費電流600mA以下

使用例 C

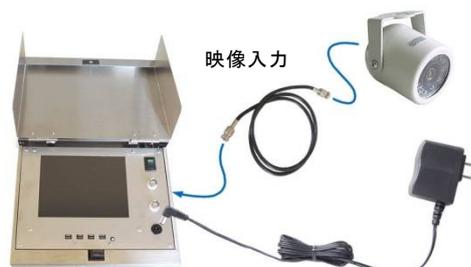

ポータブルモニタMC-56POTはACアダプターで使用することもできます。
電源スイッチをOFFにし、乾電池を使用せずにモニタを連続使用できます。

※オプション ACアダプター (DC12V 1A)