

スマートレポーター



- すぐ使えるあかつき電子の組み込みBOXシリーズ!
- 初期動作確認用にラズパイOSとリモート接点制御プログラムのおまけ付き
- 外部入出力は4chをサポート

AKE-BOXM-GPIO44

仕様


型式	AKE-BOXM-GPIO44
CPU	エンベデットボード ARM Cortex-A8 1.0GHz
メモリ	1GB DDR3 RAM
OS	Linux (ラズベリーパイOS)
LAN	10M/100BASE-TX 1ポート
映像出力	HDMI 1出力
IOポート	メーク接点入力 4入力 Ch1: メーク接点にて(選択ボタン1) Ch2: メーク接点にて(選択ボタン2) Ch3: メーク接点にて(選択ボタン3) Ch4: メーク接点にて(選択ボタン4) オープンコレクター出力 4出力 Ch1: オープンコレクター(5V 100mA) Ch2: オープンコレクター(5V 100mA) Ch3: オープンコレクター(5V 100mA) Ch4: オープンコレクター(5V 100mA)
電源電圧	DC9V 2.5A(バッテリー7.2V 2000mA)
最大消費電力	22.5W
動作環境	気温 0~40度/湿度 35~85%(結露なきこと)
重量	約1.8Kg
外形寸法	260(W)×45(H)×210(D)mm(突起物含まず)
製造国	日本国

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2019.07.16作成版

スマートレポーター (AKE-BOXM-GPIO44)

外形寸法図/AKE-BOXM-GPIO44

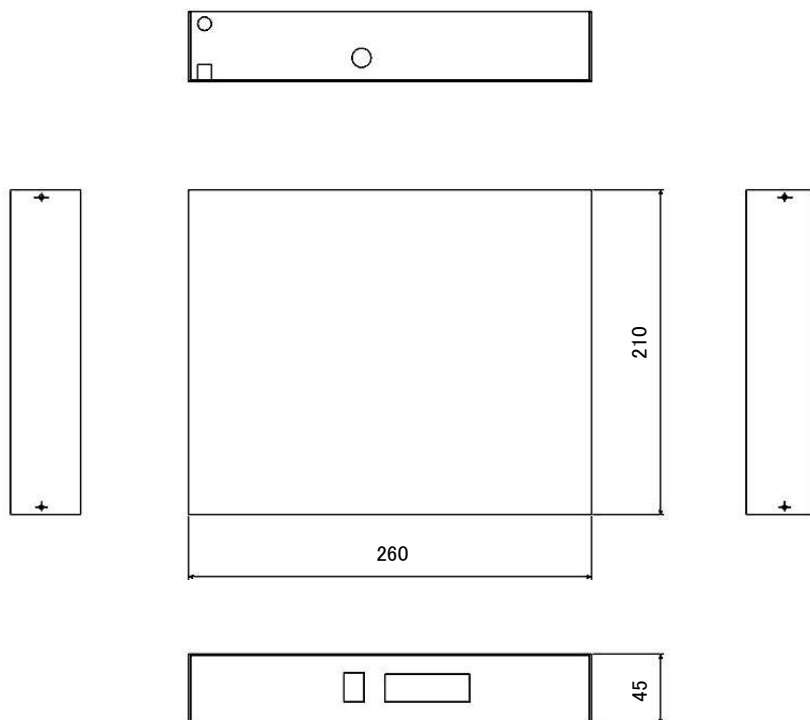

リアからケーブルが出ています。

